


往復式邊封機

APSS-5015BM/7530BM

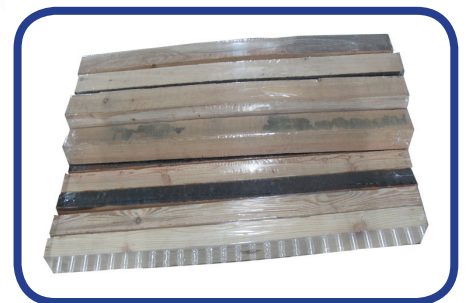

適用範圍

適用於軟件、食品、化妝品、印刷、製藥、地板、陶瓷、飲料、五金、塑料製品等行業的特大批量收縮包裝。適用於 OPP、POF、PE、PVC 等各種收縮包裝材料。

技術特點

1. 高速往復式邊封機使用伺服系統聯動運行，最高速度可達每分鐘100包。
2. 橫封刀採用往復式運動方式，可以真正做到產品的連續不停頓的輸送包裝，即使在高速連續封口運作下，依然穩定可靠。
3. 機器運作採用程序化系統，操作簡易，機器配有程序儲存記憶模式，方便調較，從而節省人手，避過不必要的人為錯誤，提高產能。
4. 透過人性化的觸摸屏操作，使操作更容易，產品設定參數可方便地從觸摸屏記憶中讀取。
5. 往復式運動方式包出來的袋子更加與產品貼合，可節省材料，減少收縮時間和節能。
6. 配有自動收邊料廢膜機構。

技術參數

型號	APSS-5015BM	APSS-7530BM
電源／功率	380V/3pH/4000W	380V/3pH/5500W
壓縮空氣／耗氣量	6 Bar/ 10L/min.	6 Bar/ 10L/min.
橫切刀寬度	500 mm	750 mm
最大通過產品高度	150 mm	300 mm
橫封刀驅動機構	3 Servo box motion	
最大皮帶速度	35m/min.	
最大包裝速度	100 ppm	35 ppm
對中封切功能	Yes	
機械尺寸 (LxWxH)	2740 x 1623 x 1700 mm	2740 x 2030 x 1700 mm